



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

**НОВАЯ МОДЕЛЬ**

**К-424**

**240 л.с.**



**КИРОВЕЦ®**



Уважаемые друзья!

Я рад представить вам наш новый трактор.

С 1 августа 2017 года долгожданный КИРОВЕЦ К-424 сходит с конвейера АО «Петербургский тракторный завод».

Тысячи людей вложили свои силы и душу, чтобы в России впервые появился свой трактор четвертого тягового класса, так необходимый нашему агропромышленному комплексу.

При создании новой модели применялись самые современные методы и технологии проектирования. Для производства нового трактора наше предприятие реорганизовало и оснастило самым современным оборудованием все производственные участки.

Уверен, что новый КИРОВЕЦ достойно продолжит традиции марки, станет надежным помощником и верным товарищем крестьянства России и всего мира.

С новым трактором к светлому будущему!

Сергей Александрович Серебряков,  
директор АО «Петербургский тракторный завод»

**МОЩНОСТЬ  
240 Л.С.**


**ГИДРАВЛИКА  
210 Л/МИН.**

**НАВЕСКА  
КАТЕГОРИИ III, ENR**



**АВТОМАТИЧЕСКАЯ  
КПП**

**ПОДРЕССОРЕННЫЙ  
ПЕРЕДНИЙ МОСТ**

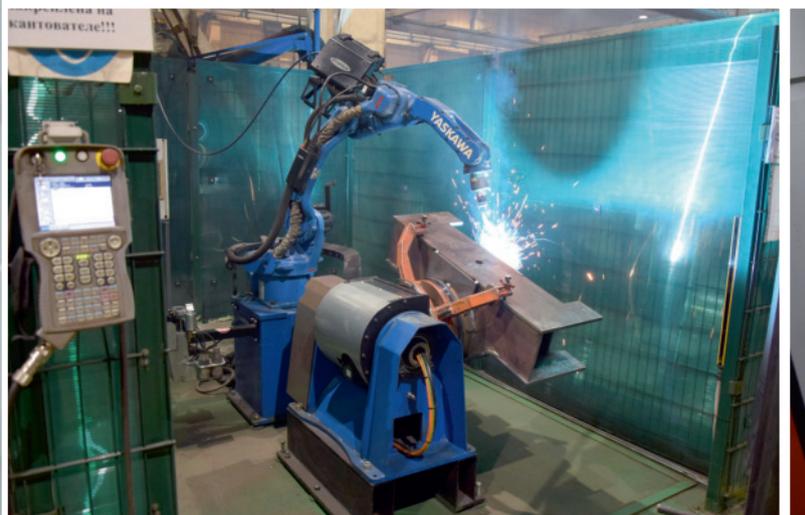

**ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
«КОМАНДОСТ 2»**

**ШИРОКИЙ ВЫБОР  
ОПЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**


**МЕЖСЕРВИСНЫЙ  
ИНТЕРВАЛ  
500 МОТОЧАСОВ**

**ДОРОЖНЫЙ ГАБАРИТ:  
ШИРИНА 2,54 М**

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  
МАССА 11 200 КГ**



КИРОВЕЦ К-424 идеально покажет свою эффективность и окупаемость в фермерских хозяйствах от 500 га до 2000 га. Придется по вкусу он и крупным землевладельцам, и агрохолдингам, у которых есть задачи частых перегонов техники на удаленные поля, или поля в основном мелкоконтурные.

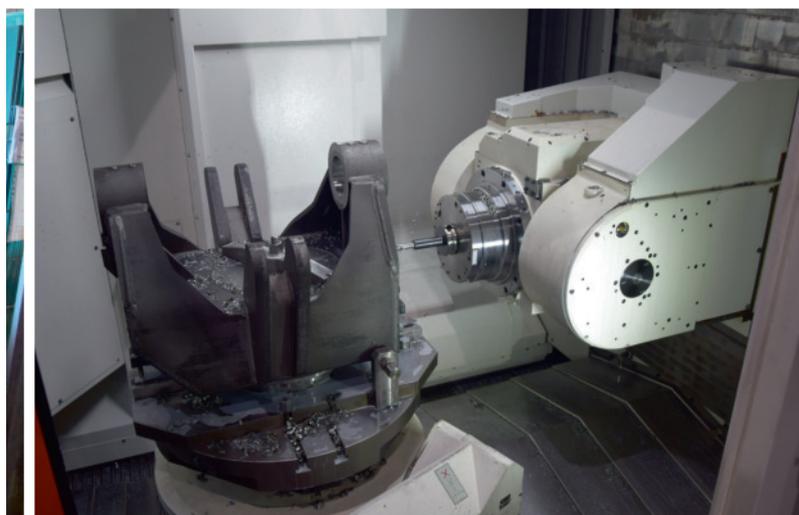

**КИРОВЕЦ®**

# УДОБНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ!



**Просторная и удобная двухместная кабина КИРОВЦА - настоящий мобильный офис современного механизатора.**

**Благодаря рессорной подвеске переднего моста и подрессоренному креслу оператор буквально «плывет» по волнам пашни.**

**Даже после долгого трудового дня водитель КИРОВЦА будет полон сил - рабочая смена прошла в комфортных условиях, созданных системой контроля микроклимата, а в управлении помогала автоматика.**

**Работать на КИРОВЦЕ удобно, легко и престижно.**



# МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ!



Впервые российский трактор полностью контролируется электроникой. КИРОВЕЦ легко справляется с любыми задачами в поле и на трассе.

Современный турбодизель не только прекрасно тянет орудия, но и отличается высокой экономичностью.

Шарнирно-сочлененная компоновка улучшает тяговые характеристики и повышает маневренность.




# ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ!




Полный набор стандартных и опциональных систем агрегатирования делает новый КИРОВЕЦ по-настоящему гибким и многофункциональным инструментом современного агробизнеса.

Высокая энерговооруженность – одно из ключевых преимуществ трактора КИРОВЕЦ К-424.

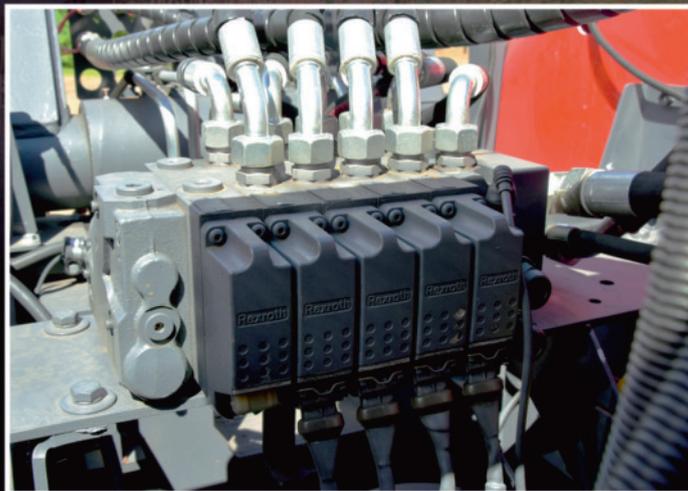

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

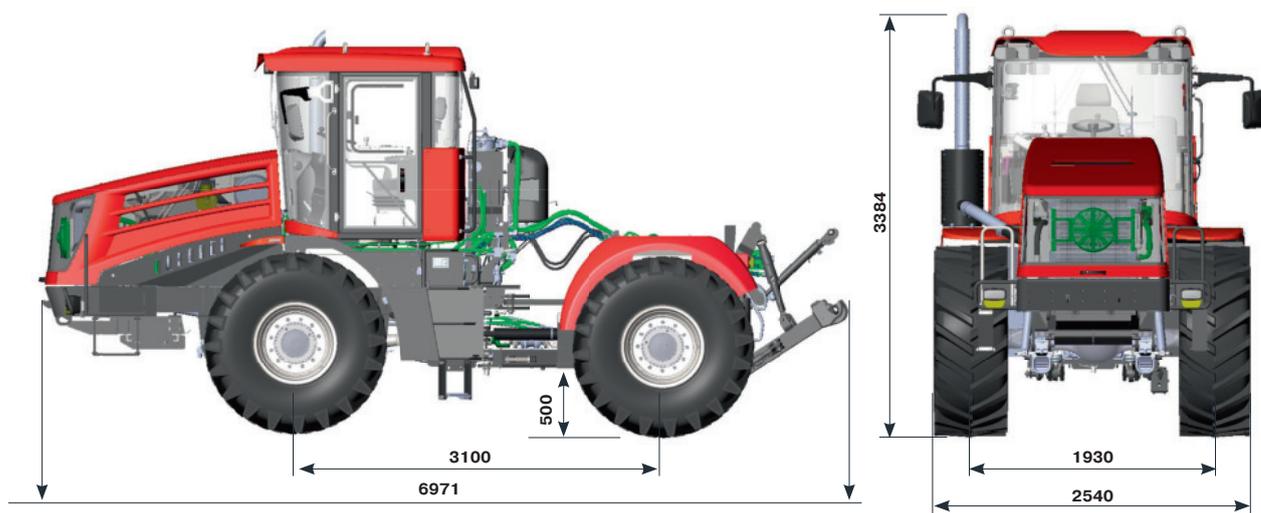

ПАРАМЕТРЫ		К-424
Тяговый класс по ГОСТ 27021		4
Номинальное тяговое усилие		40 <sup>+0,3</sup> кН
Эксплуатационная масса		11 200 кг
ДВИГАТЕЛЬ	Двигатель	ЯМЗ-53625
	Тип	Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с электронным управлением, системой питания типа Common-Rail
	Экологический класс	Stage IIIa. Двигатель сертифицирован в соответствии с требованиями специального технического регламента Таможенного Союза 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»: Пр вил ООН №24-03, Пр вил ООН №96-02
	Компоновка	Рядная
	Число цилиндров	6
	Рабочий объем	6,65 л
	Мощность номинальная	240 л.с.
	Номинальная частота вращения коленчатого вала	2300 об/мин
	Крутящий момент максимальный	900 Н·м при 1300-1600 об/мин
	Удельный расход топлива при номинальной мощности	197 г/кВт·ч (145 г/л.с.·ч)

ПАРАМЕТРЫ		К-424
ТРАНСМИССИЯ	Коробка перемены передач	Автоматическая
	Управление	Электрогидравлическое переключение передач в автоматическом и ручном режимах
	Число передач	6 вперед / 3 назад
	Максимальная скорость	40 км/ч
	Ведущие мосты	С самоблокирующимися дифференциалами
	Подвеска мостов	Передний ведущий мост на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими гидравлическими амортизаторами. Задний ведущий мост жестко креплен
	Тормозная система	Дисковые тормоза с пневмогидравлическим приводом
СИСТЕМА АГРЕГАТИРОВАНИЯ	Гидравлическая система	Совместная гидросистема для оборудования и управления поворотом трактора с единым гидробаком
	Гидравлические насосы	Насос с гидравлическим поршневым + шестерённым механизмом. Максимальная производительность 210 л/мин.
	Гидравлический распределитель	Электроуправляемый, вынесен на грузовую полуприцепную секцию до 95 л/мин.
	Гидролинии для подключения рабочего оборудования	4 регулируемых по давлению гидролинии, свободный слив
	Заднее навесное устройство	Трехточечное, к т. III, макс. грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 6000 кгс
	Переднее навесное устройство (опция)	Трехточечное, к т. III, макс. грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 4500 кгс
	Тягово-сцепное устройство лифтового типа (опция)	Скоба Вальтершайд 403697 INNENTEIL 5410/309+ZB335 FÜB29,7 LA.SW-MATT
	Маятниковое прицепное устройство (опция)	Максимальная вертикальная нагрузка 1700 кг
	Механизм отбора мощности (опция)	Задний, независимый, с гидравлическим приводом, двухскоростной 540 и 1000 об/мин.
Колеса	Размер шин 23.1 R26. Опция – комплект сдвоенных	
Объем топливных баков	2 x 250 л	
Кабина	Со встроенным защитным каркасом, цельнометаллическая, двухместная, герметичная, с отоплением, вентиляцией и кондиционером	
Рабочее место оператора	Система управления трактором «КОМАНДПОСТ 2»: джойстик управления автоматической КПП, джойстики управления 4-мя гидролиниями, электронная панель управления системой ENR, расположенные на подлокотнике поддрессоренного сиденья. Регулируемая рулевая колонка, приборная панель с функцией бортового компьютера	
Гарантия	12 месяцев или 2000 моточасов (что наступит раньше)	
Техническое обслуживание	Межсервисный интервал – 500 моточасов	

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.

Информация на 06.09.2017

# ТЕХНИКА КИРОВЕЦ®



235  
Л.С.

240  
Л.С.

250  
Л.С.

300  
Л.С.

306  
Л.С.

350  
Л.С.

354  
Л.С.

390  
Л.С.

401  
Л.С.

420  
Л.С.

428  
Л.С.



**ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД**

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47  
Тел. /факс: (812) 363-46-96

[WWW.KIROVETS-PTZ.COM](http://WWW.KIROVETS-PTZ.COM) • КИРОВЕЦ.РФ

