ПромАгро

PROMAGRO.COM

Культиватор предпосевной комбинированный

«Контур»

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА

ПромАгро

PROMAGRO.COM

Культиватор предпосевной комбинированный «Контур»

Гидравлическая система копирования рельефа.

Пружинная S-образная стойка позволяющая исключить забивание растительными остатками, а так же проводить сплошную предпосевную обработку.

Функциональная настройка рабочей глубины выполнена с помощью винта со шкалой.

Мощная пространственная рама соответствует высоким нагрузкам при глубокой обработки почвы.

Каток тяжелый чугунный кольчатый. Диаметром 400 мм.

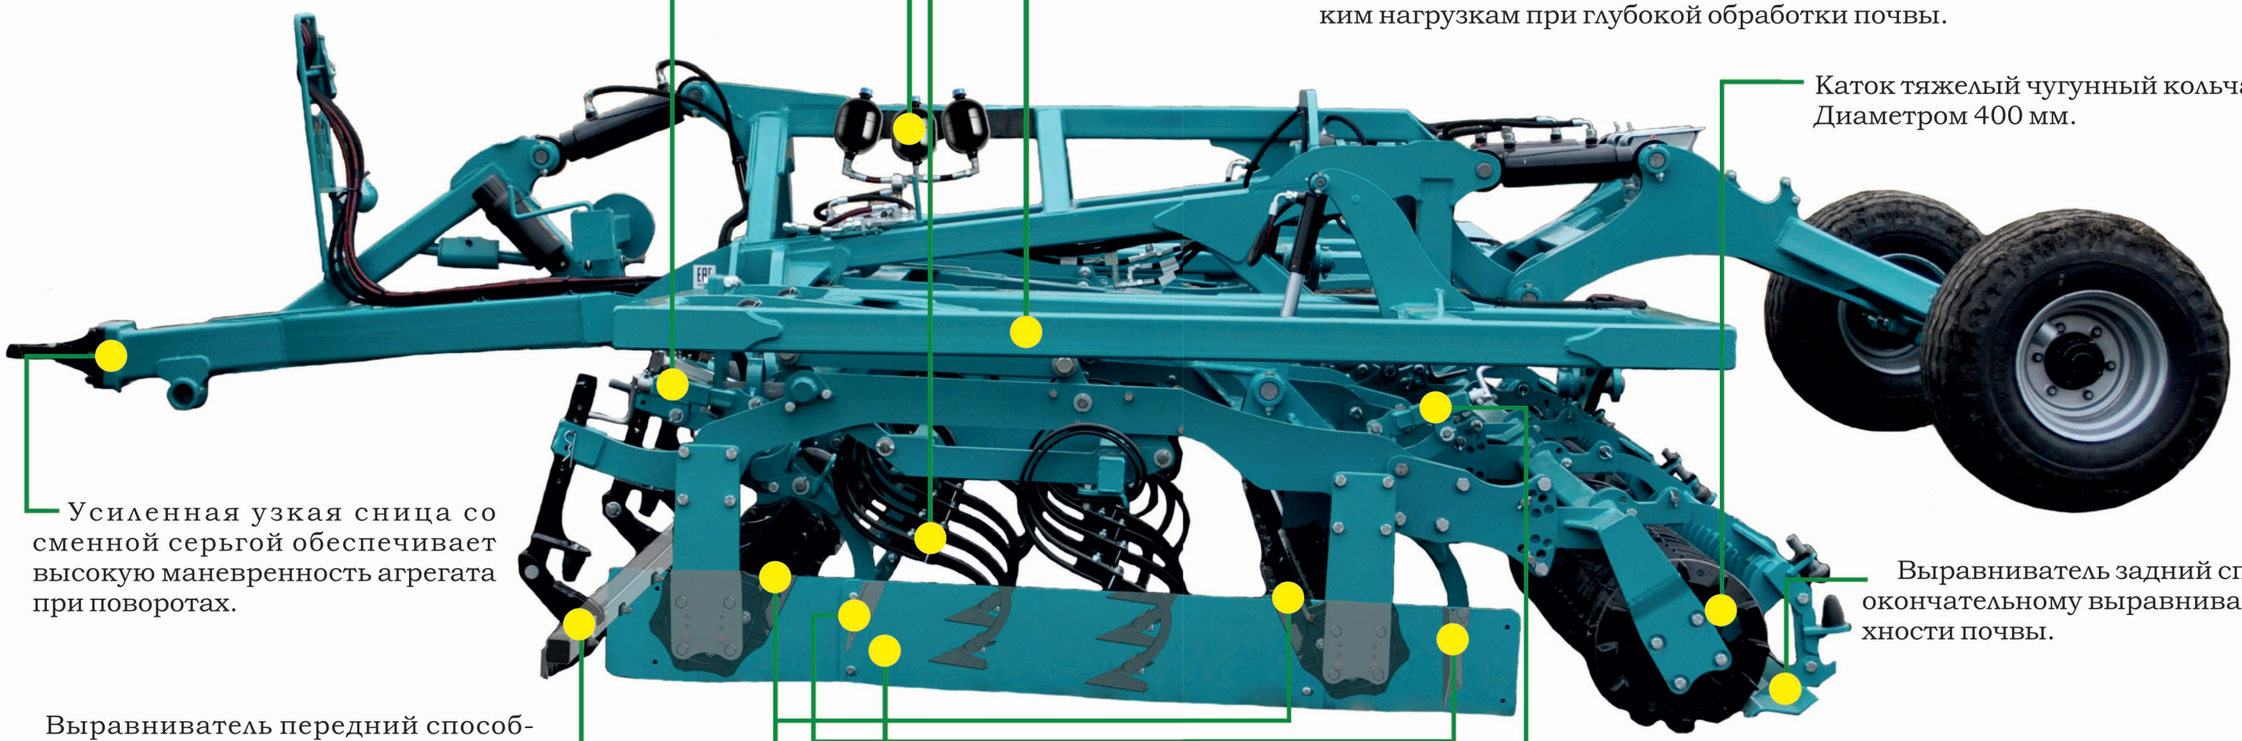

Усиленная узкая сница со сменной серьгой обеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах.

Выравниватель задний способствует окончательному выравниванию поверхности почвы.

Выравниватель передний способствует предварительному выравниванию верхнего слоя поверхности почвы.

Винт регулировки интенсивности подачи почвы распределителем потока на каток планчатый.

Боковые планки регулируются по высоте, препятствуя образованию стыкового гребня.

Катки передний и задний планчатые, способствуют разбиванию комьев земли, образуя мелкокомковатую почву, и обеспечивают постоянную глубину обработки.

Возвратно-распределительные планки участвуют в дополнительном крошении земли, возвращая их на планчатый каток.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА

ПромАгро

Культиватор предпосевной комбинированный «Контур»

«Контур» предназначен для подготовки почвы под посев с возможностью разной комплектации и установки оборудования. Культиватор обеспечивает повышенное качество культивации и выравнивание почвы перед посевом культур, требовательных к соблюдению постоянной глубины посева с образованием ровного посевного ложа (сахарная свекла, рапс и др.), вследствие чего получение «дружных» всходов и повышенной урожайности культур.

Транспортная ширины 3 метра.

СТОЙКА

Пружинная стойка фирмы «Bellota».
Высота стойки 50 см.
Лапа 270 мм и перекрытие в 50 мм обеспечивают полное выравнивание и подрезание растений по всей ширине захвата.

ПромАгро

Агротехнические особенности и конструкция культиватора

Интенсивность подачи почвы на катки планчатые регулируются при изменении свойств почвы с помощью винта возвратно-распределительной планки.

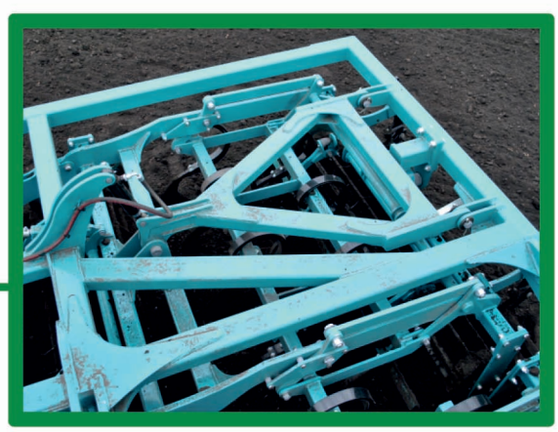

Мощная и жесткая рама из прочной стали. Конструкция рамы выполнена изтрубы 100 х 100 х 8 мм.

Регулировка глубины осуществляется с помощью винта со шкалой, без использования инструментов. Это позволяет быстро и точно настроить агрегат на необходимую глубину.

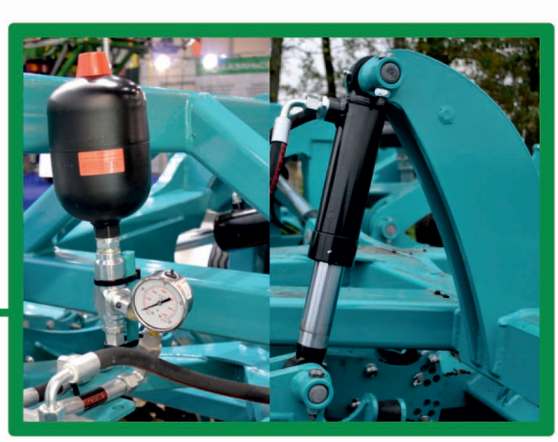

Гидравлическая система копирования рельефа и распределения веса, точно распределяет вес культиватора по всей рабочей ширине для равномерного давления на почву, что исключает «проваливание» секций и обеспечивают одинаковую глубину по всей ширине захвата.

Широкая, усиленная **ходовая тележка со световыми приборами** и противооткатными башмаками обеспечивают безопасные перегоны. Расширенная колея для боковой устойчивости. Она может быть оснащена пневматической тормозной системой.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА

Агротехнические особенности и конструкция культиватора

Каждая рабочая секция конструктивно крепится к основной раме с возможностью копирования почвы по трем степеням свободы.

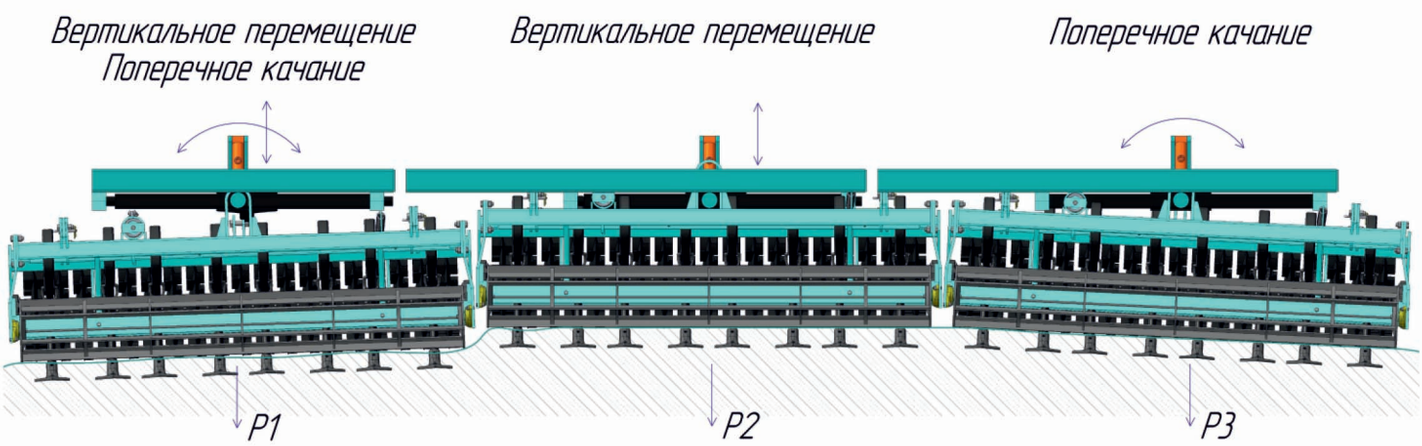

P1, P2, P3 – удельное давление секции на почву, P1=P2=P3.

Передний одинарный планчатый каток, закрепленный на модернизированных подшипниковых узлах, в комплектации с возвратно-распределительной планкой и выравнивателем (регулируемым по высоте), обеспечивает предварительное крошение почвы и обеспечение нужной глубины обработки.

Каток тяжелый кольчатый и выравниватель задний. Хорошее обратное уплотнение и окончательное крошение твердых комков почвы обеспечивается с помощью тяжелых кольчатых катков. Кольца в катке зацеплены между собой таким образом, что исключается их перекручивание. Чистики обеспечивают постоянную очистку катка от забивания.

Технические характеристики «Контур»

Показатель/модели	КПК-6000	КПК-8000
Рабочая ширина захвата, м	5,94	7,92
Глубина обработки почвы, см не более	10	
Количество рядов рабочих органов	2	
Количество рабочих органов, шт.	27	36
Тип рабочего органа, размер	Лапа стрельчатая, ширина - 270 мм	
Шаг следа рабочих органов, мм	220	
Дорожный просвет не менее, мм	300	
Масса, кг	7000	9500
Агрогатируется с трактором, л.с.	280	380

ПромАгро

PROMAGRO.COM

**309295, РФ, Белгородская обл.,
г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 370**

**Отдел продаж полнокомплектной техники
Тел. +7 (47248) 3-15-19, 3-15-34, 3-15-21**

**Отдел продаж запасных частей
Тел. +7 (905) 673-40-54**

e-mail: promagro31@mail.ru

http://vk.com/promagrobelgorod

http://www.youtube.com/Promagrobelgorod

**За более подробной информацией
обращайтесь к вашему менеджеру или дилеру:**

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АГРОБИЗНЕСА